




DAMTEC[®]




來自德國 靜音樓板墊
Acoustic underlay

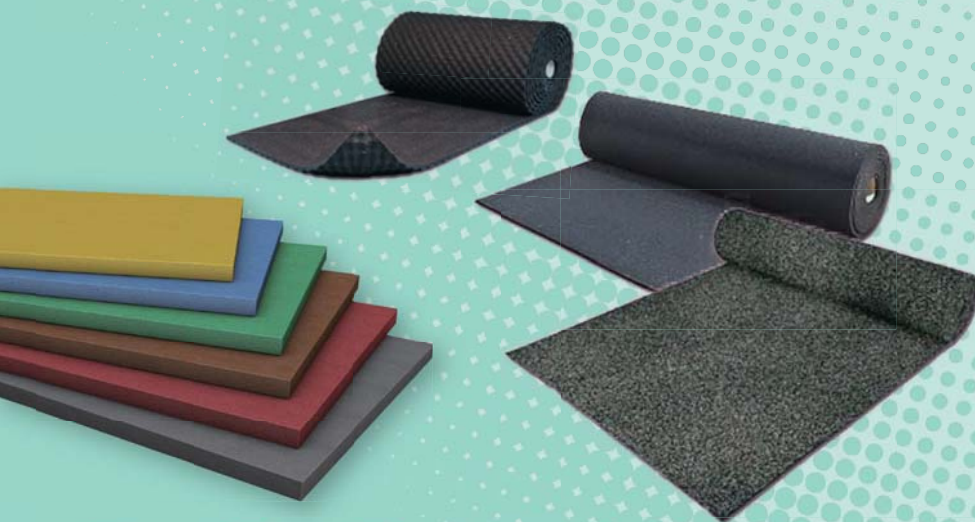

**Made in
Germany**



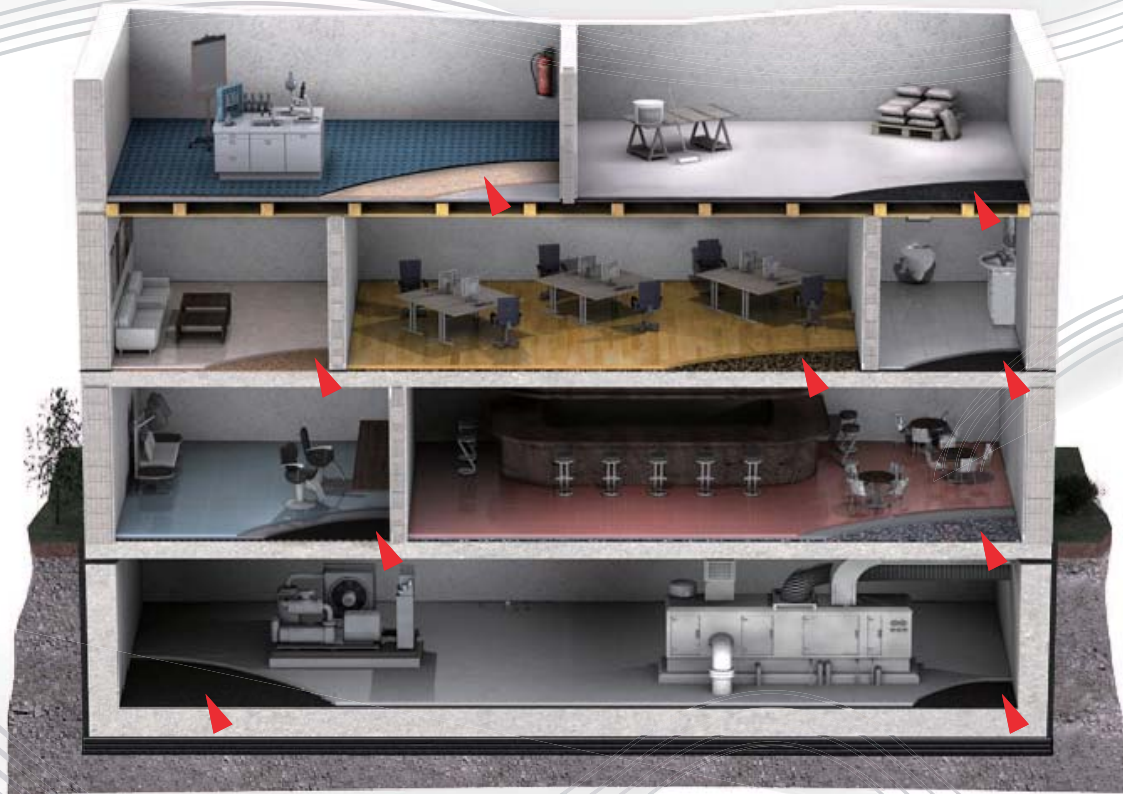

DAMTEC® UNDERLAYS FOR ACOUSTIC INSULATION

FEATURES AND BENEFITS

DAMTEC® 靜音樓板墊系列

住家環境的寧靜已是現代人生活中重要的訴求，夜深人靜時樓上鄰居無意產生的瞬間地板撞擊聲即可能破壞您的睡眠品質，因此有效的消除住家樓板的撞擊音對於居住品質的改善有很大的幫助，更能提昇您居住的舒適度與提昇工作效率。來自德國的DAMTEC-UNDERLAY靜音樓板墊除了能提供您全方位的樓板隔音與隔振材料外，更能依據不同的空間需求提供您最適合的撞擊音解決方案。

DAMTEC靜音樓板墊的優異表現：





DAMTEC® standard

- 一般型耐衝擊靜音墊
- 適合木地板、地磚、PVC及地毯等乾式工法使用
- 寬度：1,000 mm \pm 1.5 %
- 厚度：2, 3, 4, 5, mm \pm 0.3 mm
- 密度：約 700 kg/m³
- 耐衝擊隔音性：符合未來營建法規住宅樓板隔音要求



DAMTEC® estra

- 具有優異抗壓荷重性及彈性
- 適合木地板、磁磚及大理石等濕式工法使用
- 荷重可達 20,000 kgf/m²
- 住宅、辦公大樓之靜音地坪首選
- 寬度：1,250 mm \pm 1.5 %
- 厚度：4, 6, 8 mm \pm 0.3 mm
- 密度：約 800 kg/m³
- 耐衝擊隔音性：符合未來營建法規住宅樓板隔音要求



DAMTEC® 3D

- 具有優異抗壓荷重性及彈性
- 表面具波浪造型
- 荷重可達 10,000 kgf/m²
- 適用於音樂廳、運動中心、超市及商業中心等靜音地坪
- 寬度：800 mm 或 1,250mm \pm 1.5 %
- 厚度：8/4, 17/9, 23/12 mm - 1.0 mm
- 密度：650 - 750 kg/m³
- 耐衝擊隔音性：符合未來營建法規住宅樓板隔音要求



DAMTEC® vibra hard

- 具有優異防振性能
- 適用於各種機械設備或健身器材之減振
- 寬度：1,250 mm \pm 1.5 %
- 厚度：5, 10, 12.5, 15, 20 mm \pm 1.0 mm \pm 1.5 %
- 密度：約 700 kg/m³

30年專業經驗提供您最佳品質與服務

飯店・醫院・音樂廳・會議廳・攝影棚・建築聲學・空調機電噪音防制・聲學模擬・量測・規劃・設計・施工




隔音浮式牆



隔音浮式地板



隔音浮式天花



靜音樓板墊



音效吸音板



音效擴散板



彈性遮音毯




活扣式吸音板




視聽聲學工程



聲學工程規劃



聲學量測



電腦模擬評估

部分實績：

高雄衛武營藝術文化中心
台北大倉久和飯店
統一喜達屋W飯店
東方文華飯店
華航諾富特飯店
北投加賀屋飯店
台中大遠百
板橋大遠百
台北君悅飯店
中興顧問研究大樓
國家運動選手訓練中心

新店美河市聯合開發
香格里拉台南遠東大飯店
香格里拉台北遠東大飯店
新竹喜來登飯店
松山菸廠文化園區
新莊副都心
壹傳媒電視攝影棚
台灣光子源加速中心
元大一品苑
高雄世貿展覽會議中心
國立台灣戲劇藝術中心

高雄國碩豪宅大樓
謙華・謙回
高雄中鋼總部大樓
嘉義市文化中心
汐止文化中心
南港展覽館
台中市議會
振興醫學中心第二醫療大樓
亞東醫院
大直宜華大飯店暨豪宅大樓
遠東板橋50層A級辦公大樓

總代理



旺帝企業股份有限公司

公司地址：台北民生東路四段80巷11弄17號1樓

TEL：02-2716-9505 (8 Lines) FAX：02-2713-6963

E-MAIL：sales@zentis.com.tw www.zentis.com.tw